

Bestell-Nr.: 120105

Lichtmast 3 m

Typ

Lichtmast 3,5 m

Lichtmast 4 m



Spezifikation

Max. Belastbarkeit 20 kg	Höhe Lichtmast (Stativ eingefahren) 1,3 m	Höhe Lichtmast (Stativ ausgefahren) 2,7 m	Höhe Lichtmast (Stativ montiert) 1,6 m	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1370 x 345 x 290 mm, 17,82 kg
Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 120105			


Fakten

- Pneumatisch über Handpumpe ausfahrbar (bis 3,0 / 3,5 / 4,0 m)
- Spiralkabel mit 230V-Stecker (IP68) / 2 x 230 V-Steckdosen (IP68) am Mast montiert
- Inklusive Aufnahmebrücke für zwei Scheinwerfer
- Die Lieferung erfolgt betriebsbereit inklusive Montagematerial zum Selbstanbau
- Nur für Montage auf Rollcontainer geeignet (kein Mastausfahrwarnschalter montiert)
- Höhenmaße ohne Aufsteckbrücke

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder

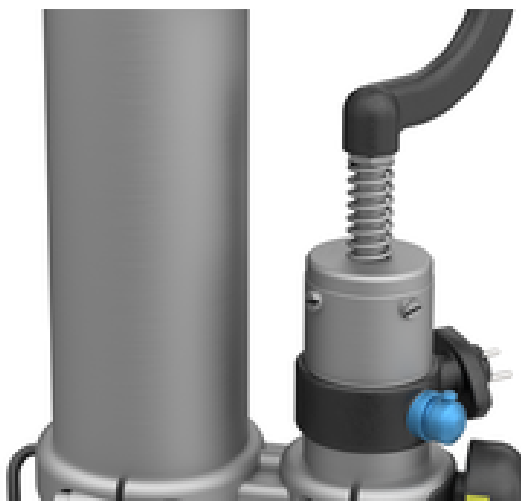

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

