



Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH Postfach 9 D-75046 Gemmingen

Sicherheitshinweise

- Um eine zu starke Erwärmung der Leitungen zu vermeiden, dürfen die Kabeltrommeln nur im abgewickelten Zustand betrieben und die maximal angegebenen Spannungs- und Strombelastungen nicht überschritten werden.
- An den Kabeltrommeln dürfen keine Veränderungen oder Umbauten vorgenommen werden. Das Betreiben der Kabeltrommeln darf nur in unbeschädigtem Zustand erfolgen.
- Die Kabeltrommeln dürfen nicht im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden.
- Beachten Sie auch die nationalen Sicherheits- und Unfall-Verhütungsvorschriften.

Verwendung

Die Leitungstrommel dient zum Anschluss ortveränderlicher Stromverbraucher an das Netz bzw. an transportable Stromerzeuger.

Maximale Strombelastung

KSA 20 (Art.-Nr. 073121 - 073123) 16 A

KSA 42 (Art.-Nr. 073141) 16A

KSA 42 (Art.-Nr. 073142) 32A

KSA 42 EX (Art.-Nr. 073181) 16 A

Die Stahlblechtrommel ist in einem stabilen Ständer mit Tragegriff gelagert und mit einer Handkurbel versehen. Durch Umklappen des Handgriffes der Kurbel kann die

Trommel gegen selbständiges Abrollen des Kabels gesichert werden.

Bei bewickelten Kabeltrommeln kommt Kabel H07RN-F zum Einsatz.

Die Kabeltrommeln KSA 20 und KSA 42 entsprechen der DIN 14 680, Teil 2 und sind spritzwassergeschützt, Schutzart IP 44 nach DIN/VDE 0470.

Die Anschlüsselemente der Kabeltrommel KSA 42 EX entsprechen EEX de II CT 6.

Der Strom wird durch das 5 m lange Anschlusskabel mit Stecker über Schleifkontakte und Schleifringe (nicht bei KSA 42 EX) auf das aufgespulte Kabel übertragen.

Das aufgespulte Kabel ist an den Schleifringen (nicht bei KSA 42 EX) angeschlossen und an seinem Ende mit der Kupplung verbunden.

Die Kontaktüberträger (Schleifringe und Schleifkontakte) sitzen spritzwassergeschützt unter einer Kapsel, auf die das kurze Anschlusskabel aufgewickelt ist.

Der Stecker wird durch ein Gummiband am Trommelständer gehalten.


Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
Industriestrasse 1 D-75050 Gemmingen
Telefon +49 (0) 7267 806-0 Fax +49 (0) 7267 806-100
www.metallwarenfabrik.com info@metallwarenfabrik.com
Geschäftsführer: Dipl.Ing.(FH) Jörg Wilhelm (Vs.)
Dipl.Ing.(FH) Martin Scheuermann
D-75050 Gemmingen
Sitz der Gesellschaft: Amtsgericht Stuttgart HRB 100982
Registergericht: DE187841726
USt-ID-Nr.

HypoVereinsbank
SWIFT: HYVEDEMM473
LBBW Stuttgart
SWIFT: SOLADEST
Kreissparkasse Heilbronn
SWIFT: HEISDE66
Volksbank Kraichgau
SWIFT: GENODE61SSH

Konto 611027060 (BLZ 60020290)
IBAN: DE90 6002 0290 0611 0270 60
Konto 2023528 (BLZ 60050101)
IBAN: DE51 6005 0101 0002 0235 28
Konto 78513 (BLZ 62050000)
IBAN: DE 48 6205 0000 0000 0785 13
Konto 1006207 (BLZ 67291900)
IBAN: DE 59 6729 1900 0001 0062 07

GEKO

EISEMANN

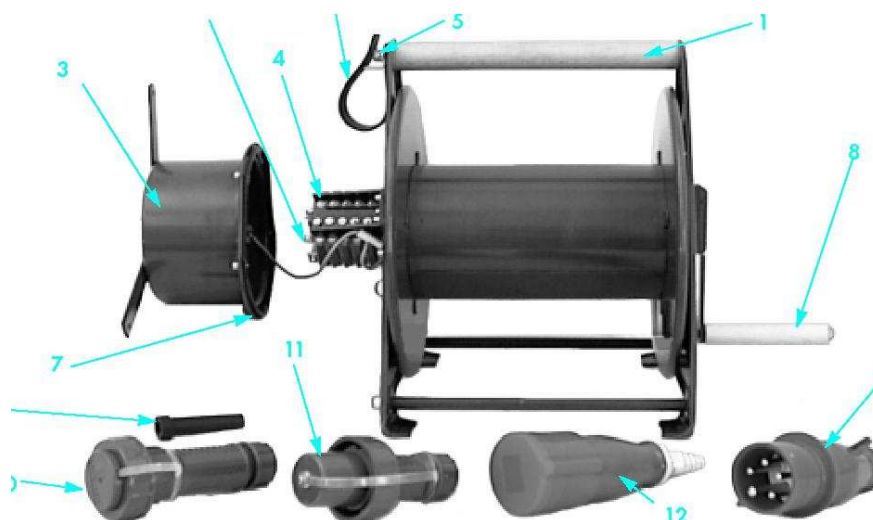

Position	Bezeichnung	Bestellnummer
1	Griff	074 257
2	Schleifring 5-polig	074 251
3	Kapsel	074 258
4	Stromabnehmer	074 252
5	Einhängehaken	074 259
6	Lasche	074 260
7	Dichtung	074 261
8	Handkurbel	074 262
9	Tülle	074 062
10	Kupplungsdose 16A/230V	074 061
11	Kupplungsstecker 16A/230V	074 060
12	Kupplungsdose 16A/400V	074 065
13	Kupplungsstecker 16A/400V	074 064

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
 Industriestrasse 1 D-75050 Gemmingen
 Telefon +49 (0) 7267 806-0 Fax +49 (0) 7267 806-100
 www.metallwarenfabrik.com info@metallwarenfabrik.com
Geschäftsführer: Dipl.Ing.(FH) Jörg Wilhelm (Vs.)
 Dipl.Ing.(FH) Martin Scheuermann
 D-75050 Gemmingen
Sitz der Gesellschaft: Amtsgericht Stuttgart HRB 100982
Registergericht: USt-ID-Nr. DE187841726

HypoVereinsbank
 SWIFT: HYVEDEMM473
LBBW Stuttgart
 SWIFT: SOLADEST
Kreissparkasse Heilbronn
 SWIFT: HEISDE66
Volksbank Kraichgau
 SWIFT: GENODE61SSH

Konto 611027060 (BLZ 60020290)
 IBAN: DE90 6002 0290 0611 0270 60
 Konto 2023528 (BLZ 60050101)
 IBAN: DE51 6005 0101 0002 0235 28
 Konto 78513 (BLZ 62050000)
 IBAN: DE 48 6205 0000 0000 0785 13
 Konto 1006207 (BLZ 67291900)
 IBAN: DE 59 6729 1900 0001 0062 07

GEKO

EISEMANN