


FOX S

Tragkraftspritze (PFPN 10-1000)

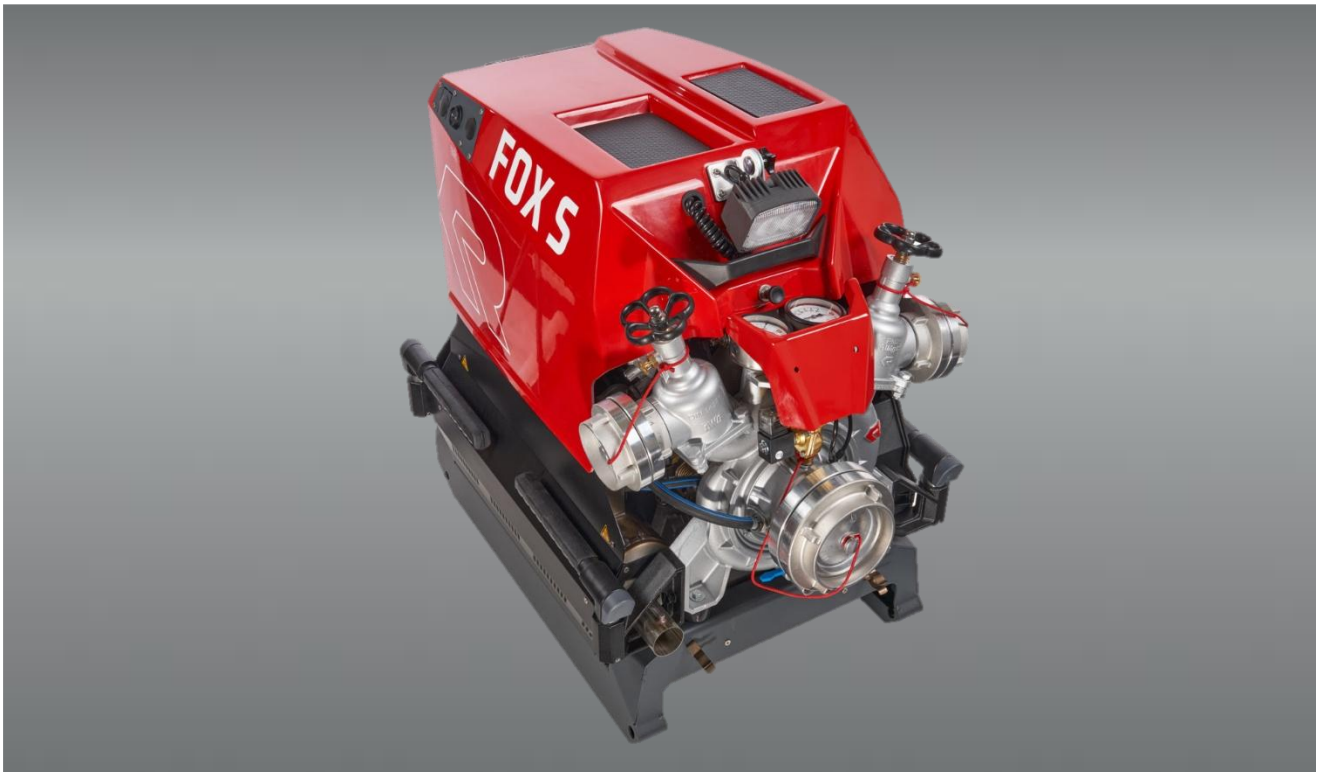

Beschreibung

Die Tragkraftspritze FOX S (MY25) überzeugt als reine PFPN 10-1000 mit geringerem Gewicht und längerer Betriebszeit im Vergleich zur FOX. Durch die gleiche technische Basis profitiert die FOX S von allen Funktionen und Optionen der leistungsstärkeren FOX.

Vorteile

■ Stark

- Nennleistung: 1.050 l/min bei 10 bar
- Zertifiziert als PFPN 10-1000
- Geprüft nach EN 14466
- Geprüft nach DIN EN 14466

■ Leicht

- Gewicht betriebsbereit nach EN 14466: 154 kg
- Gewicht voll getankt: 161 kg

■ Schlauer

- Bedienpanel RBC LCS mit 3,5“ Farbdisplay
- Vollautomatischer Ansaugprozess
- Hilfestellung bei der Bedienung: Die Pumpe gibt Hinweise zur Bedienung bzw. Fehlerbehebung

■ Motor

- 2-Zylinder 4-Takt Reihenmotor von BRP Rotax
- 599 cm³

■ Pumpe

- Laufrad mit räumlich gekrümmten Laufradschaufeln
- Pumpenteil in Spannringbauweise
- Bewährte Kolbenansaugpumpe mit Elektromagnetkupplung zur Betätigung

■ Zusätzliche Informationen

- Optionaler Pumpendruckregler mit Eingangsdrucküberwachung, Kavitationswarnanzeige und digitaler Druckanzeige im Display
- Optionale Beleuchtung des Traggestells, um beim Tragen jedem Träger optimale Sicht auf den Boden gewährleisten zu können
- Halterung für Kupplungsschlüssel STORZ am Traggestell serienmäßig
- FIRECAN Steckdose serienmäßig
- Optional USB Doppelsteckdose

FOX S

Tragkraftspritze (PFPN 10-1000)



Griffe für einfachen Transport



Benutzerfreundliches Display



Optionale Transporträder



Kompakte Abmessungen



Optionaler Lichtmast



Betankung während des Betriebs

Technische Daten

Pumpe	1-stufige Kreispumpe aus Leichtmetall Räumlich gekrümmte Laufradschaufeln und Leitapparat im Spiralgehäuse Wellenabdichtung mit wartungsfreier Gleitringdichtung
Leistung (bei 3 m Saughöhe)	PFPN 10-1000 1.050 l/min bei 10 bar 1.200 l/min bei 8 bar Max. 2.050 l/min bei 2 bar und 1,5 m Saughöhe
Entlüftungspumpe	Kolbenansaugpumpe mit Magnetkupplung und automatischer Steuerung
Antriebsmotor	BRP-Rotax R2-Zylinder 4-Takt Motor, 599 cm ³ , 29 kW Leistung
Abmessungen	L x B x H: 926 mm x 636 mm x 845 mm
Gewicht	Betriebsbereit: 154 kg nach EN 14466
Anschlüsse	Saugseitig: 4 1/2" (Storz A) Druckseitig: 2 x 2 1/2" (Storz B)
Optionen (Auszug)	Pumpendruckregler mit Eingangsdrucküberwachung und Kavitationswarnung Zusätzliches 5-Tasten Bedienfeld für Zusatzfunktionen Überhitzungsschutz Drehbare Druckabgänge RLS Lichtkopf zur zusätzlichen Beleuchtung

Kontakt

Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794-0
Fax: +43 732 6794-91

www.rosenbauer.com

Follow us on       

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder und Beschreibungen können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

PC117_DB_DE_2025-12_RWeb