

Wasser-Aufladefeuertöcher

EASY-LINE mit Handhebel-Armatur

WH, W, WF

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Hochleistung mit Wasser,
umweltschonend!

EASY-LINE – die praktischen Handhebel-Feuertöcher

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Handhebelbetätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuertöcher.

Einsatzbereiche

Sämtliche Bereiche mit organischen Materialien wie z.B.

- Agrarsektor
- Aktenlager
- Büroräume
- Holzverarbeitung
- Papier- und Verpackungslager
- Textilien
- Schieß- und Schützenstand
- Schifffahrt
- Wohnbereiche

Hauptvorteile

- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigende perfluorierte Tenside PFOS oder PFOA
- Wasser-Feuertöcher mit TOP-Werten:
Typ WH9 mit 12LE – dazu umweltschonend!
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels



Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher, hochfester glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende CO₂-Treibmittelflasche, mit PE-Beschichtung und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuertöcher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen



ISO 9001 : 2008
FM 27122



Geräte entsprechen der
Richtlinie 96/90/EG
über Schiffsfeuerlöscher

Brandklasse und Rating

	Typ	A
•	WH 6 EASY	34
•	WH 9 EASY	43
•	W 6 EASY	13
•	W 9 EASY	21
•	WF 6 EASY	13
•	WF 9 EASY	21



Die Marke für mehr Sicherheit

Tragbare Feuertöcher

GLORIA

Wasser-Aufladefeuерlöscher

EASY-LINE mit Handhebel-Armatur


WH, W, WF

DIN EN 3, GS, CE, MED

Hochleistung mit Wasser,
umweltschonend!

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Umweltschonend durch gezielte und dosierte Ausbringung des Löschmittels
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schlauchdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m

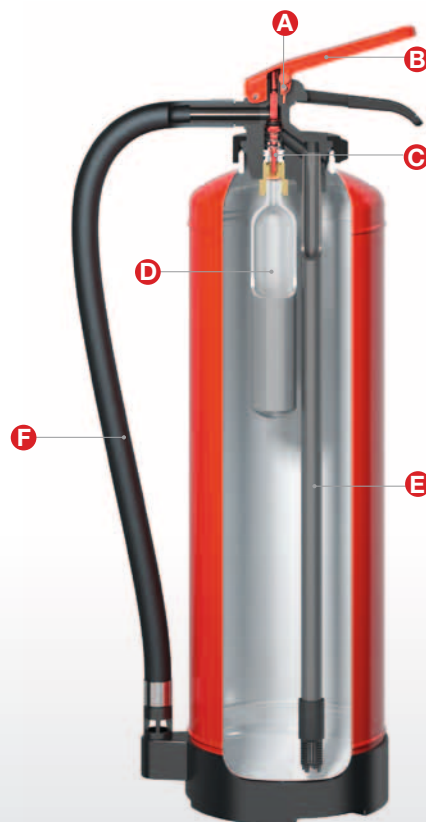

Funktionsweise

- Metall-Sicherungsstift **A** ziehen.
- Mit erstmaligem, kurzen Niederdrücken des Handhebels **B** sticht das Durchstoßmesser **C** die CO₂-Treibmittelflasche **D** an.
- Gleichzeitig strömt CO₂ schlagartig in den Behälter.
- Mit erneutem Niederdrücken des Handhebels **B** gelangt das Löschmittel durch das Steigrohr **E** in die Schlauchleitung **F** zur Ausbringung.
- Durch Loslassen des Handhebels **B** wird der Löschmittelstrahl unterbrochen.

GLORIA EASY-LINE



Pulver

Schaum

Öko-Tipp

Wasser

Fettbrand

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
WH 6 Easy	801601.1776	Wasser mit Imprägnierung/6 l	W 6 H	CO ₂	34A 10	ca. 4 m/ ca. 47 sek.	0° C bis +60° C	ca. 10,6 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
WH 9 Easy	801611.1776	Wasser mit Imprägnierung/9 l	W 9 H	CO ₂	43A 12	ca. 4 m/ ca. 62 sek.	0° C bis +60° C	ca. 14,9 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm
W 6 Easy	801601.0000	Wasser mit Netzmittel/ 6 l	W 6 H	CO ₂	13A 4	ca. 4 m/ ca. 47 sek.	5° C bis +60° C	ca. 10,2 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
W 9 Easy	801611.0000	Wasser mit Netzmittel/ 9 l	W 9 H	CO ₂	21A 6	ca. 4 m/ ca. 62 sek.	5° C bis +60° C	ca. 13,4 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm
WF 6 Easy	801621.0000	Wasser, frostsicher/6 l	W 6 H-30	CO ₂	13A 4	ca. 4 m/ ca. 47 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 10,6 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
WF 9 Easy	801631.0000	Wasser, frostsicher/9 l	W 9 H-30	CO ₂	21A 6	ca. 4 m/ ca. 62 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 14,9 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm

* Löschmitteleinheiten

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 025 23/77-0 | Telefax 025 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 879.0000/5/09.11/S-D Stü