

Quicklight LEDmini 2.0



Leichte und leistungsstarke Beleuchtungseinheit



Lichtstrom: 19.000 Lumen

Beleuchtungssystem Quicklight LEDmini 2.0

Das **Quicklight LEDmini 2.0** besteht aus einem Tragerahmen mit vier LED Scheinwerfern à 45 Watt - mit einer Gesamtleistung von 180 Watt.

Die Scheinwerfer sind einzeln um 140 Grad schwenkbar und 180 Grad drehbar - mit einem Abstrahlwinkel von 40°. Mit der Umschaltfunktion zwischen Netz und Akkubetrieb ist das **Quicklight LEDmini 2.0** sofort einsatzbereit - flexibel durch unbegrenzten Aktionsradius und bei unterschiedlichen Stromquellen einsetzbar.



• Art.-Nr. 250067 Quicklight LEDmini 2.0.


STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- SOFORT EINSETZBAR, AKKU + NETZBETRIEB MÖGLICH
- EFFIZIENTE LED TECHNIK, LICHTSTARK MIT 19.000 LUMEN
- GERINGES GEWICHT, BESONDERS STANDSICHER
- FLEXIBEL DURCH 4 EINZELN EINSTELLBARE SCHEINWERFER

Das **Quicklight LEDmini 2.0** steht auf vier ausklappbaren Füßen - für hohe Standfestigkeit. Durch die integrierte Aufnahmemulde passt das **Quicklight LEDmini 2.0** auf jedes Stativ.



Der Vorteil der Lilonen - Akkus - Sofort einsatzbereit, flexibel durch unbegrenzten Aktionsradius. Kompatibel zu Rettungsgeräten mit integriertem, akkubetriebenen, elektrohydraulischem Antrieb von **WEBER RESCUE SYSTEMS** im Bereich der E-Force Rettungsgeräte.

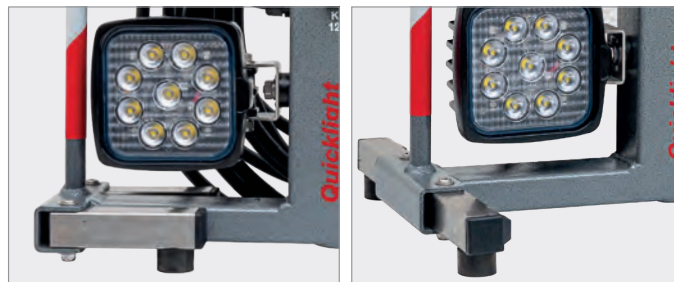

- Das **Quicklight LEDmini 2.0** steht auf vier ausklappbaren Füßen - für hohe Standfestigkeit.

Als Zubehör erhältlich:

Lilon-Akku 28 V/5 Ah - Milwaukee.

Art.-Nr. 261557



LED Treiber (Netzgerät)
zum Anschluss an 230 Volt

Art.-Nr. 250072



Technische Daten: Quicklight LEDmini 2.0

Art.-Nr. 250067

Lichtstrom: 4.750 Lumen je Scheinwerfer. Gesamt: 19.000 Lumen.

Lichtfarbe: ca. 6000 Kelvin

Anschluss: Anschluss für 12 - 30 V über ein 10 m öl- und wasserfestes Kabel mit Stecker C 16

Lilon-Akku: 5 Ah, 140 Wh, Fabrikat Milwaukee
(Akku nicht im Lieferumfang)

Abmessungen:

Länge [mm]: 430

Breite [mm]: 120, Füße ausgeklappt 275

Höhe [mm]: 375

Gewicht [kg]: 7.0 (ohne Kabel und Akku)

Elektrische Schutzklasse: IP65

